



## in-Smart智能配线架

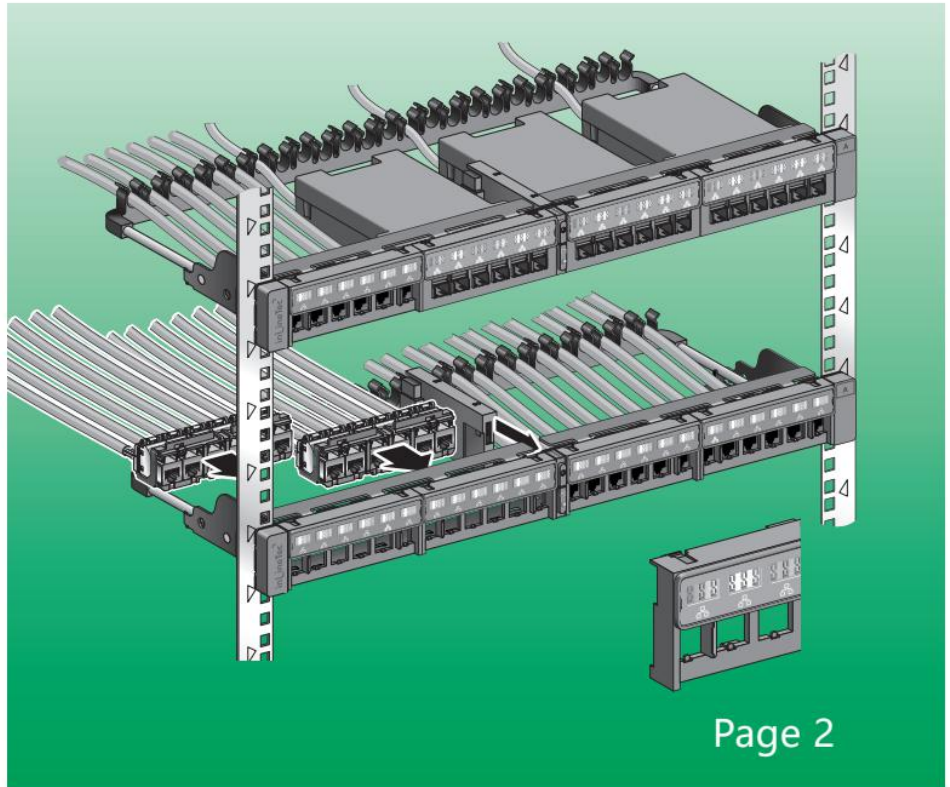


## in-Smart 管理控制器

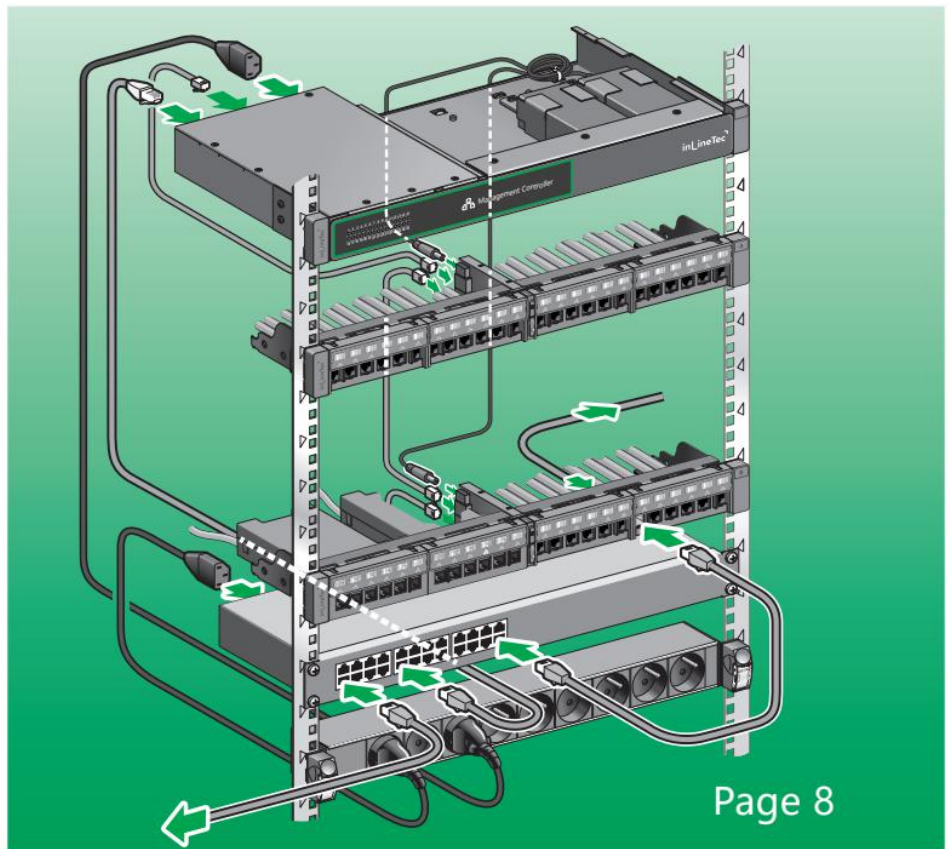

# in-Smart智能配线架 004

## 智能铜缆配线架-空架

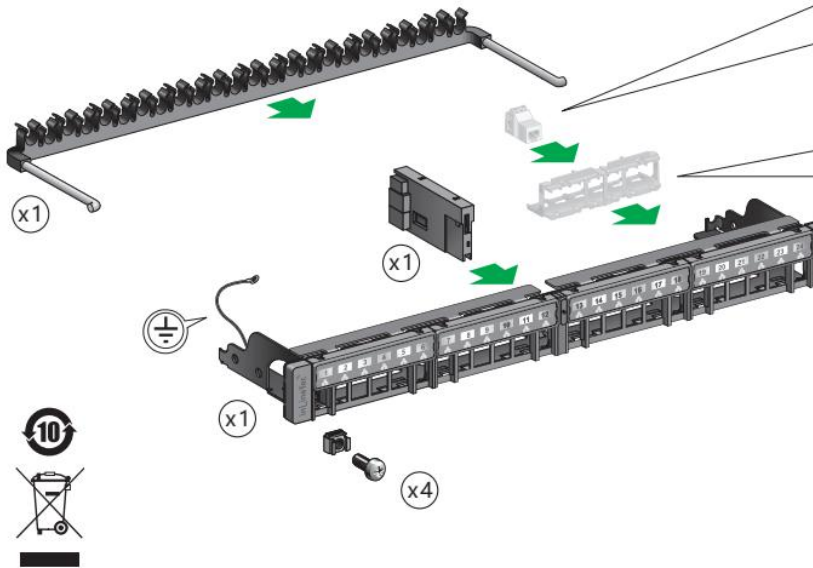

in-Smart智能屏蔽铜缆配线架-空架  
iNSPLCF24E

in-Smart智能非屏蔽铜缆配线架-空架

### 选件

RJ45 模块 (x24)

- UTP 非屏蔽
- FTP 屏蔽


### RJ45适配器板

- 非屏蔽 iNSPLCU06
- 屏蔽 iNSPLCF06E

光纤配线架选配

支持RJ45适配器板和光纤模块盒混用

## 智能光纤配线架-空架

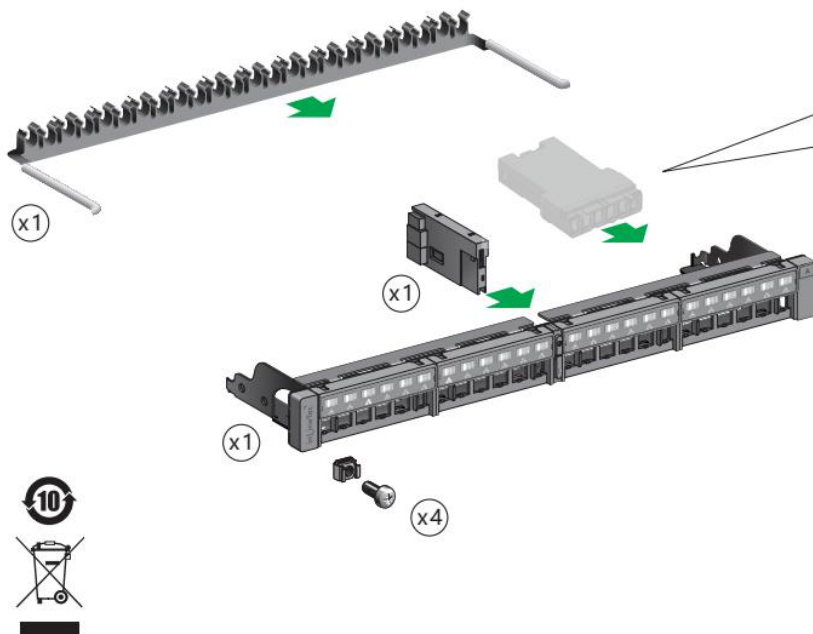

in-Smart智能光纤配线架空架

### 选件

智能熔纤模块盒

- (x4) 橡皮圈
- (x48) 热熔管
- (x4) 熔纤盘
- (x8) 扎带







iNSMLSLC12E

支持RJ45适配器板和光纤模块盒混用





# RJ45模块: 安装示意




## A 非屏蔽模块安装

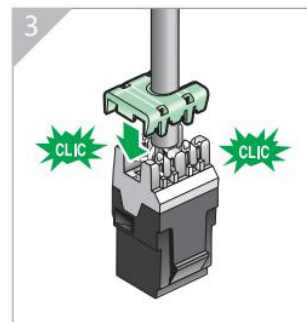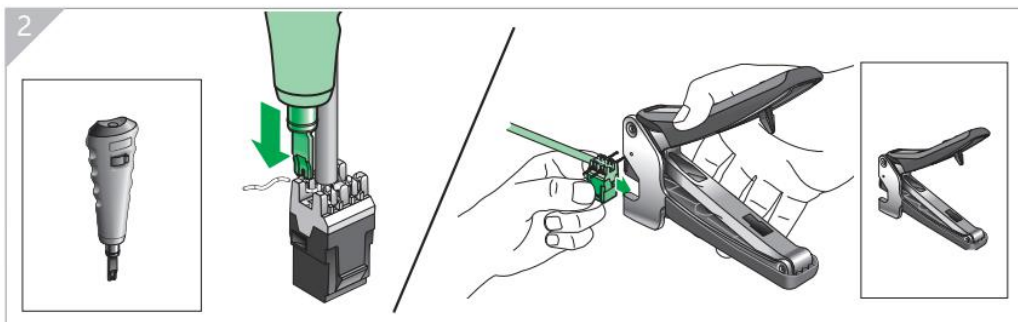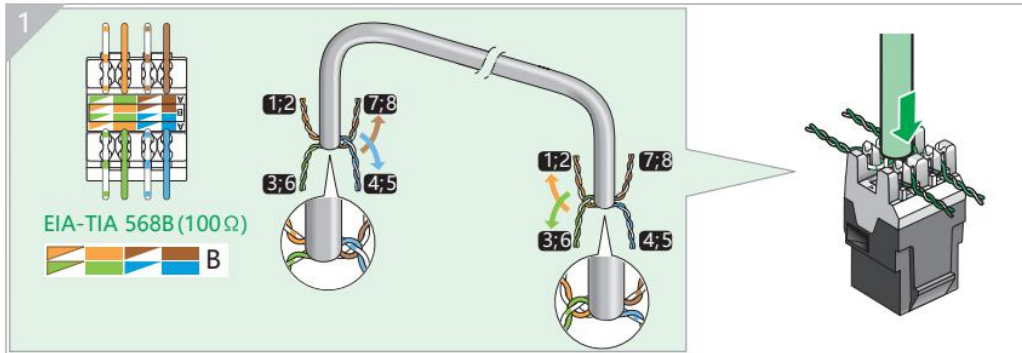




## A' 屏蔽模块安装

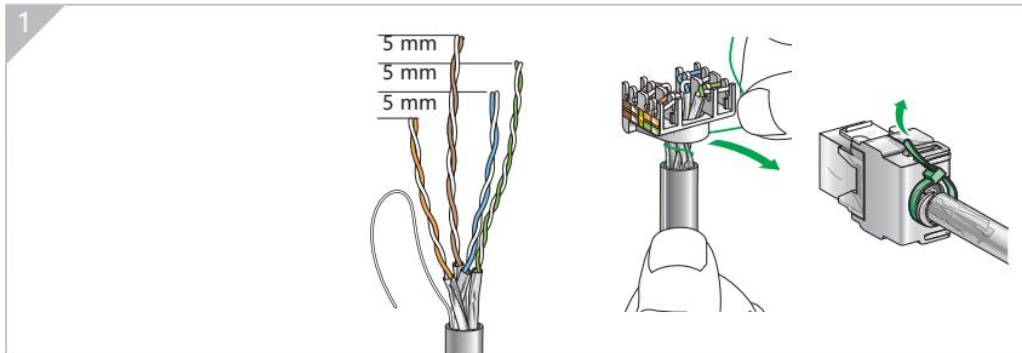



## B RJ45模块装入配线架

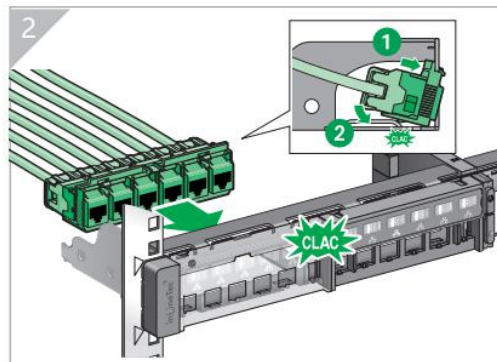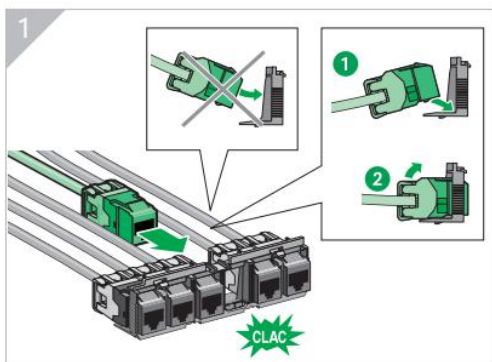

## B' 拆卸RJ45模块

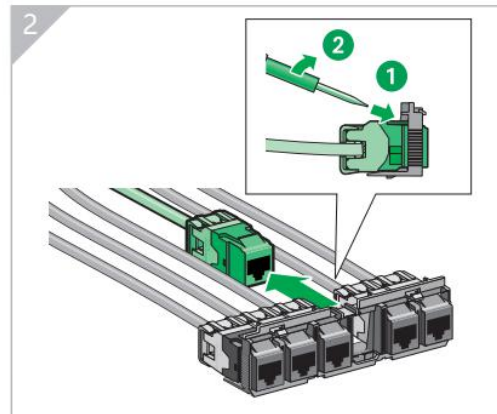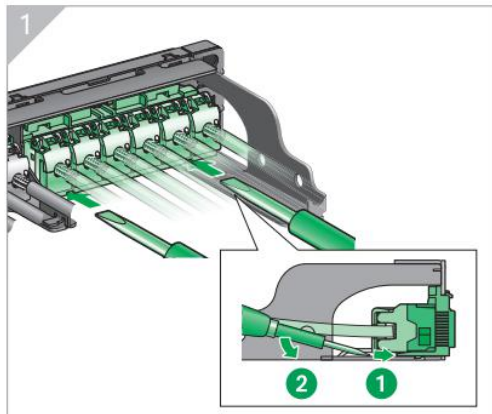

## 后置理线托架: 安装示意

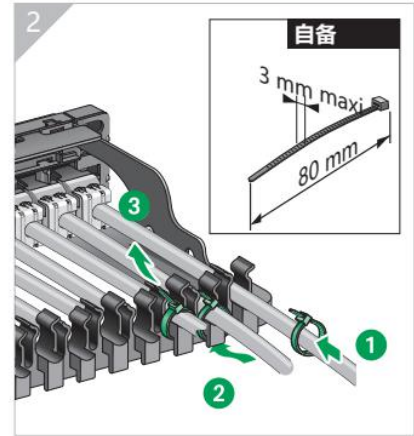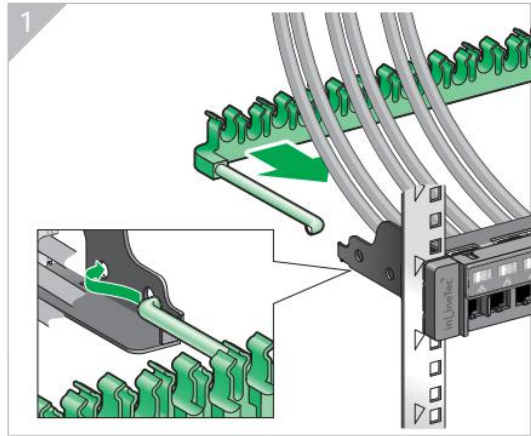

# 智能光纤熔纤盒安装示意

**⚠️ 危险**



**危险提示**

该设备只能由合格的电气人员安装和维修。  
不遵守这些说明将导致严重伤害。

**安装工具 (自备)**



卷尺



剪刀



斜口钳



切割器



记号笔



剥线器



胶带

















清洁工具




光纤熔接机

**A 熔纤模块盒安装**

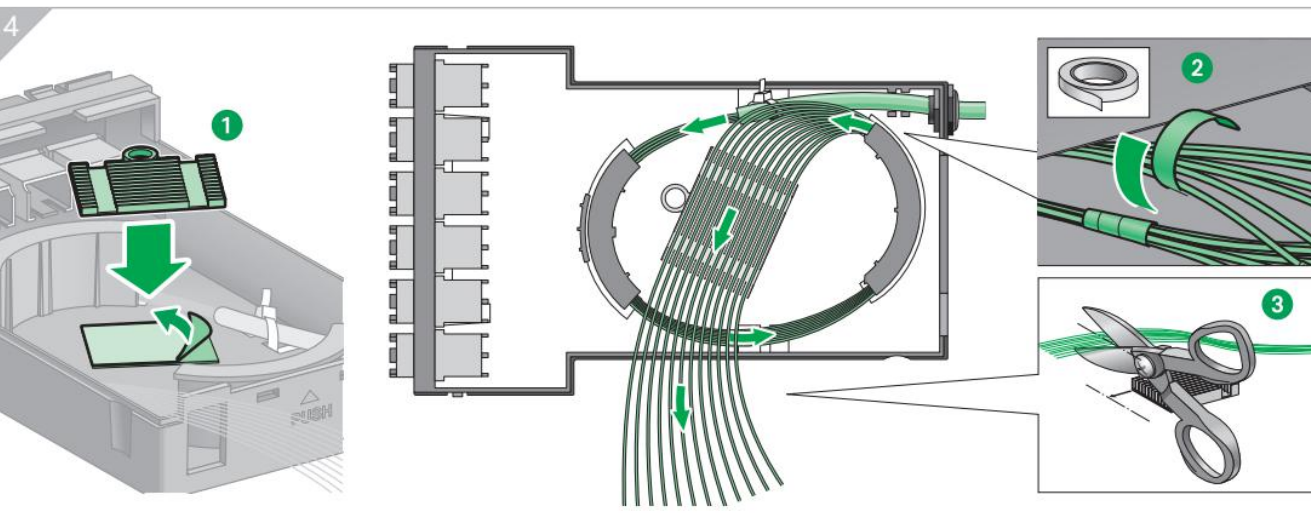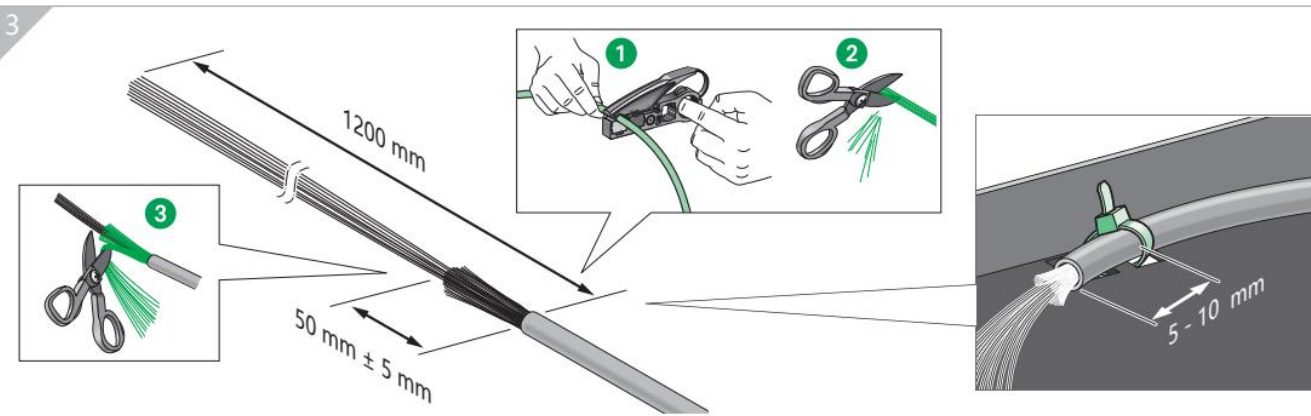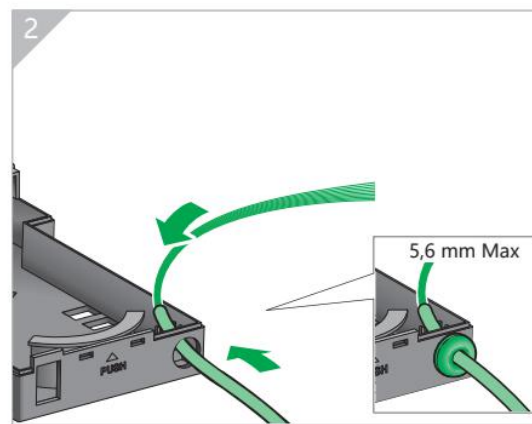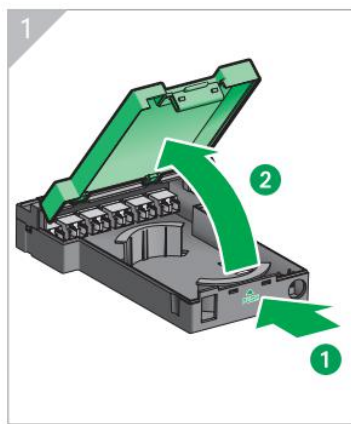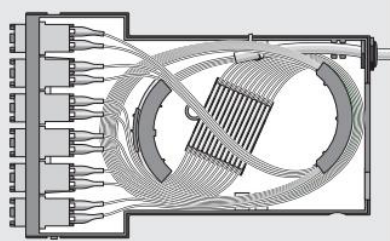

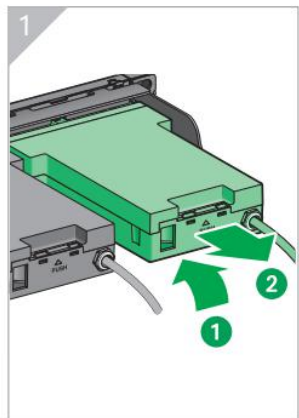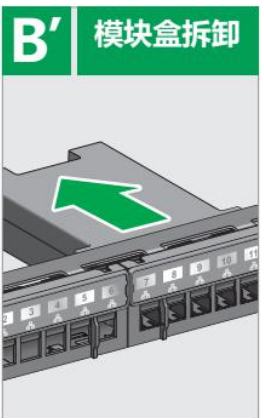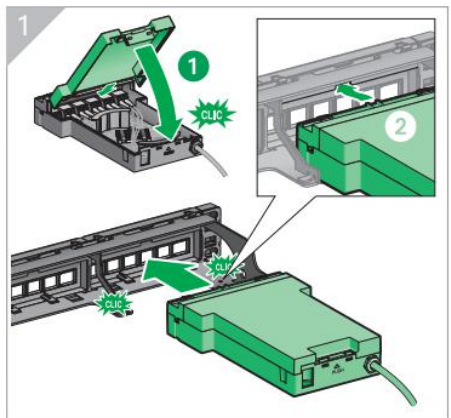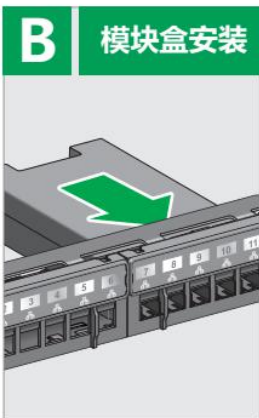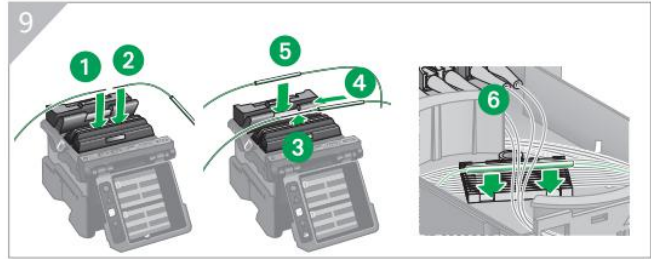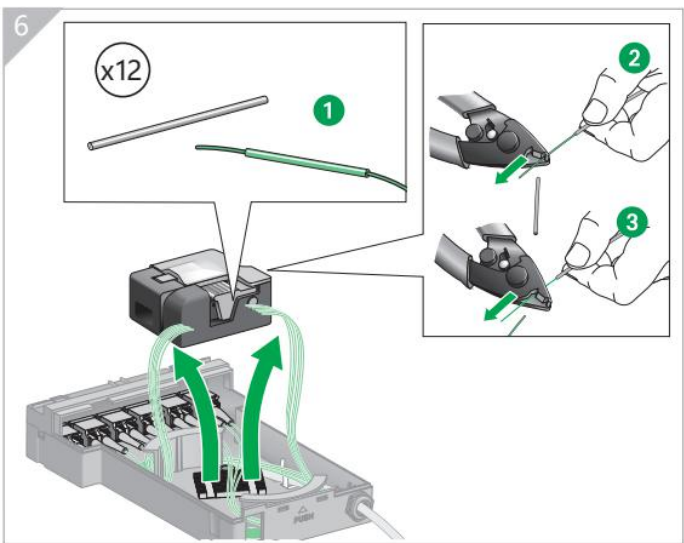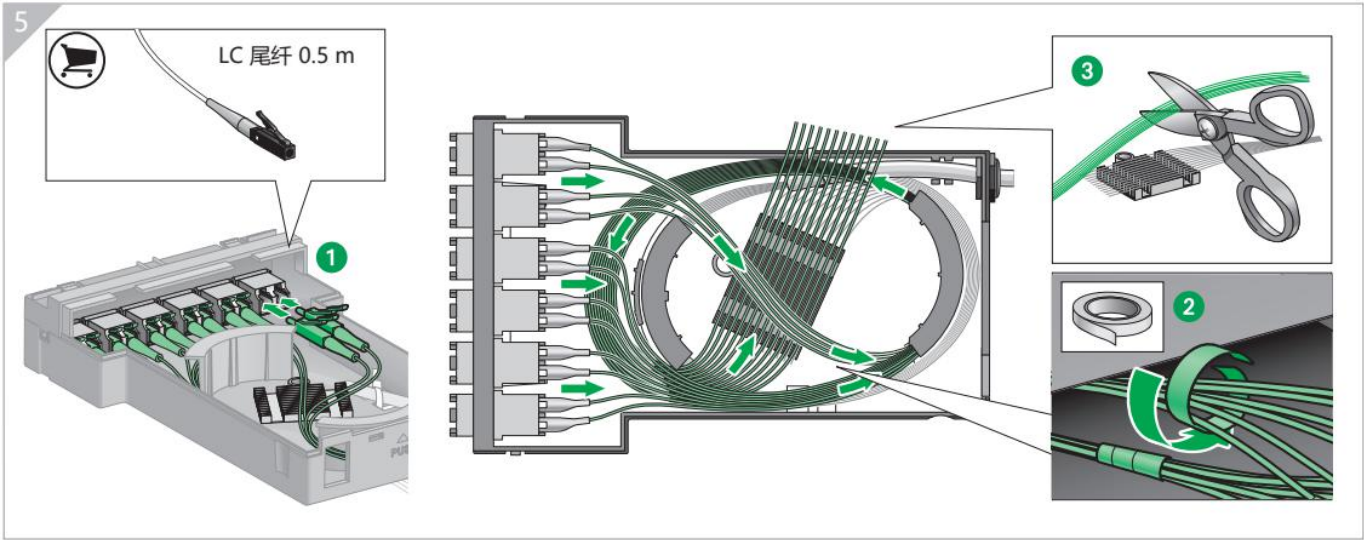


# in-Smart 管理控制器

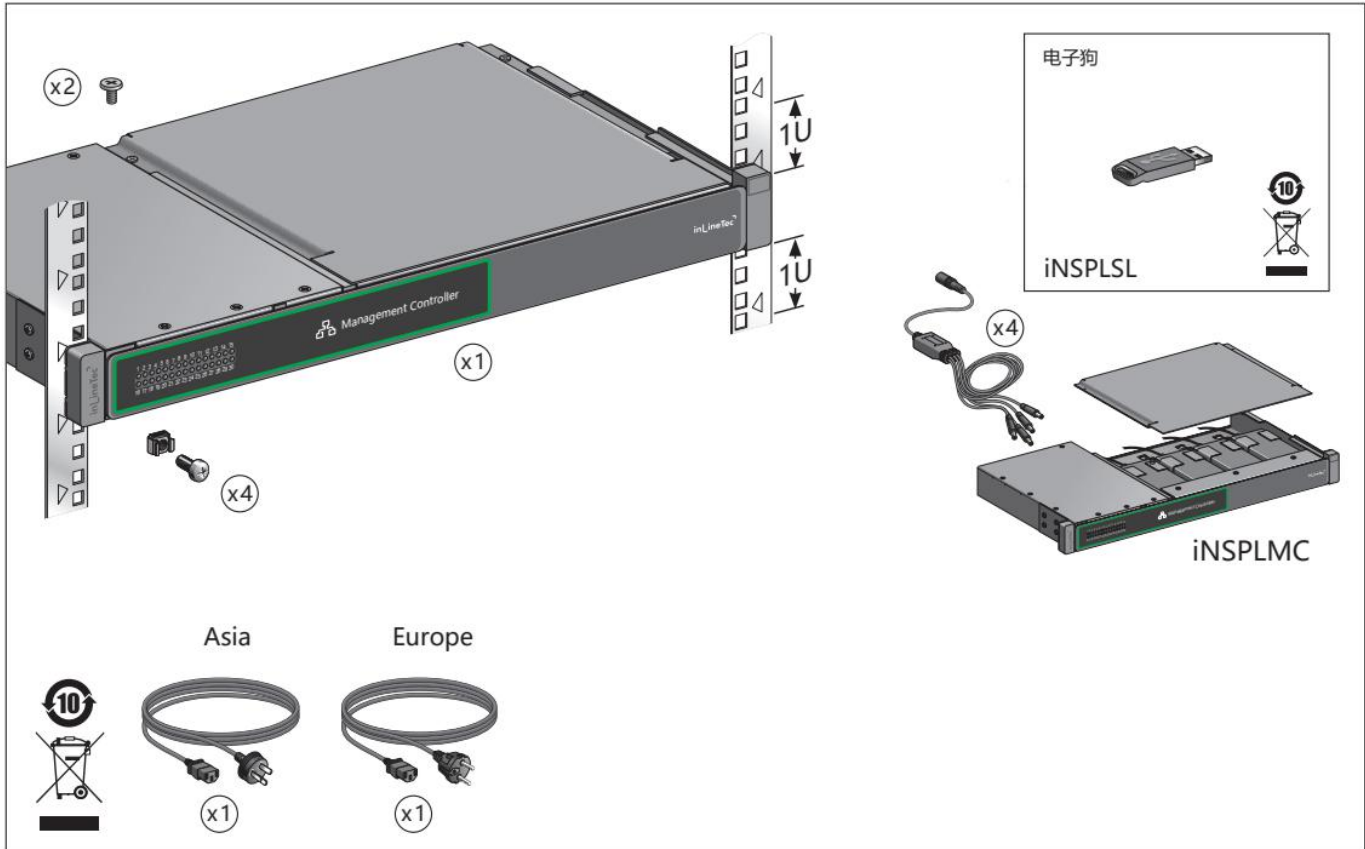



# A 管理控制器安装

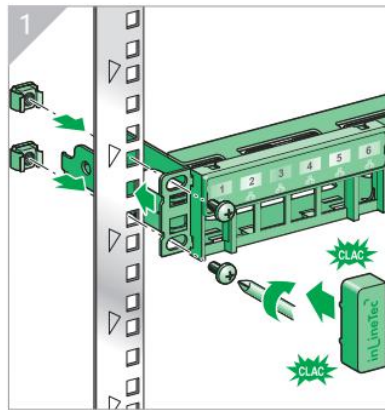





**危险**


触电危险，爆炸或电弧闪光


- 本设备只能由合格的电气人员安装和维修。
- 在对设备进行操作之前，关闭该设备的所有电源，并安装设备。
- 在打开该设备的任何电源之前，连接保护接地（接地）。

断路器10 A


不遵守这些说明将导致死亡或重伤。

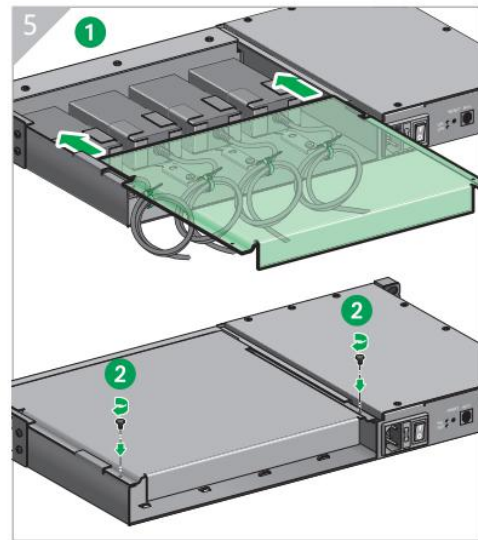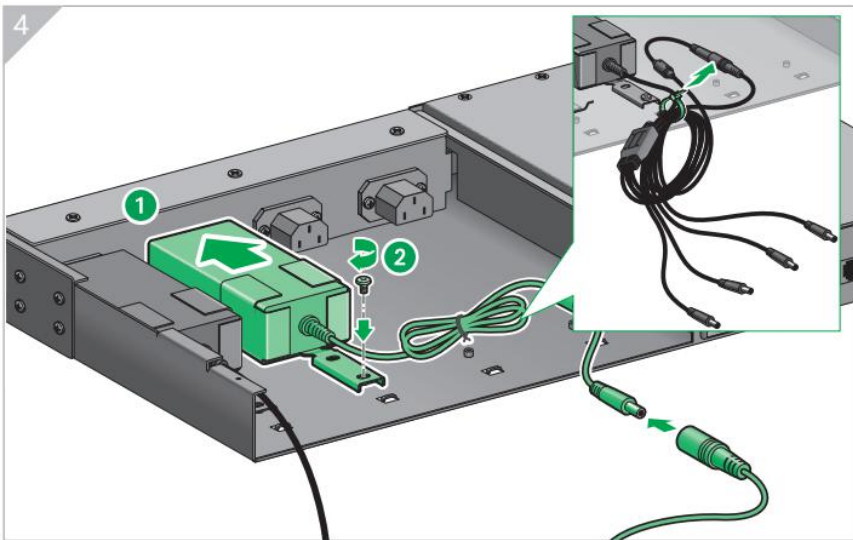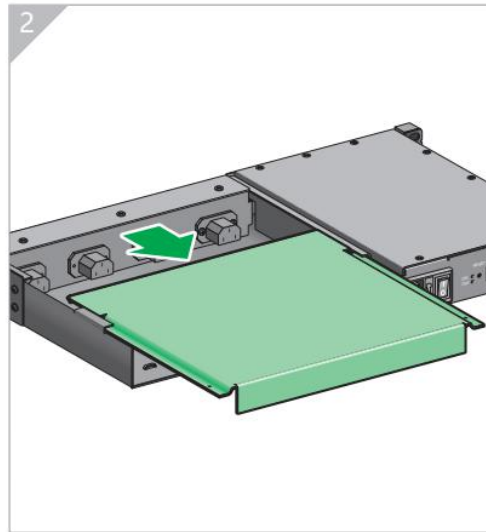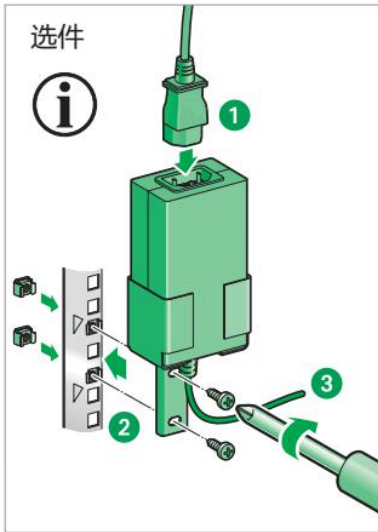



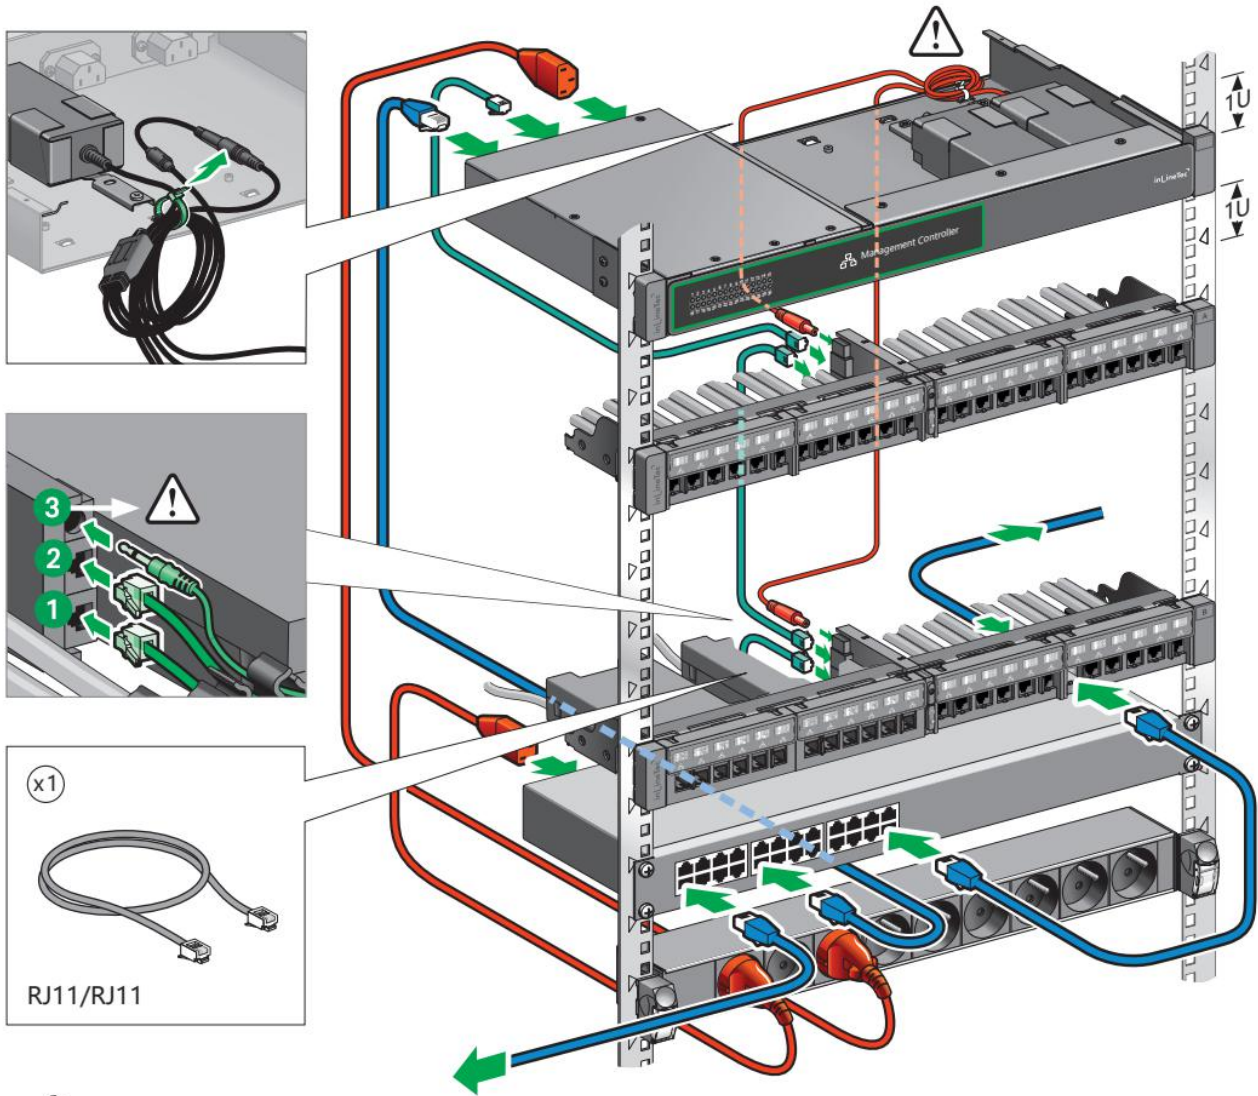


 供电前完成安装

### 最大连接距离


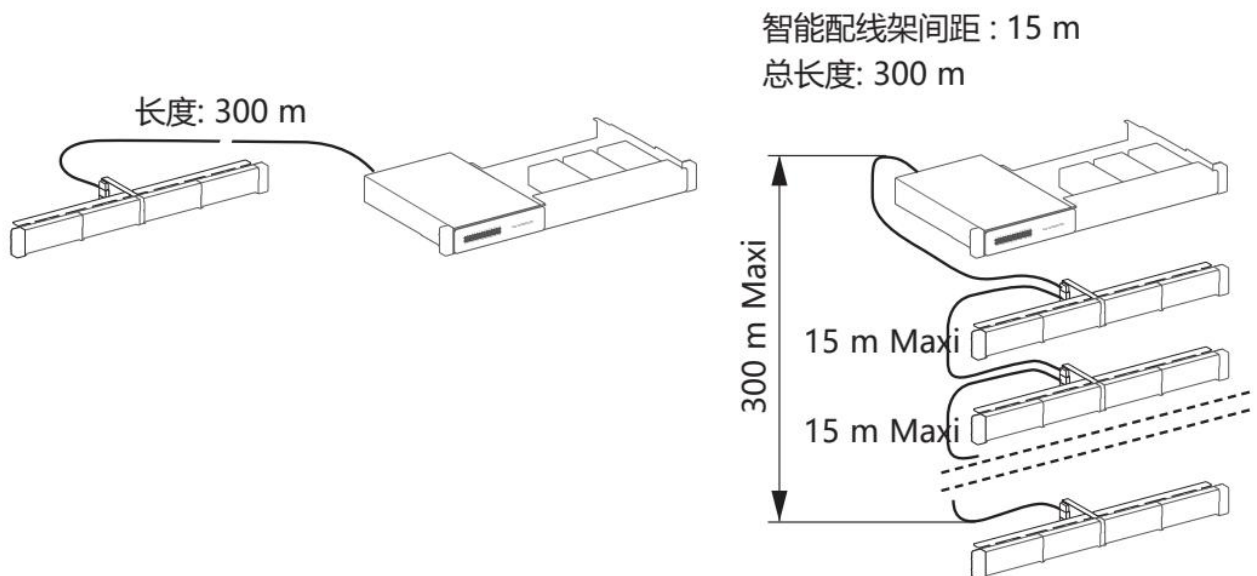


7

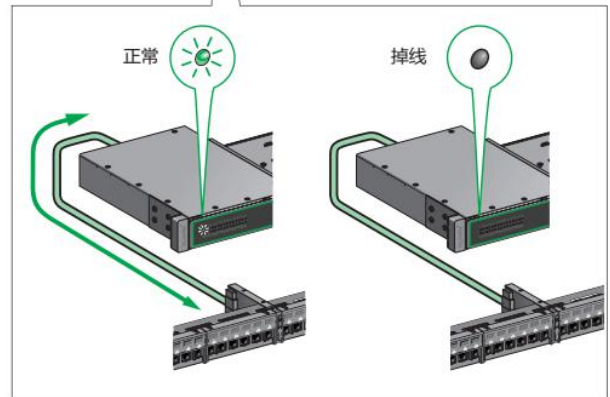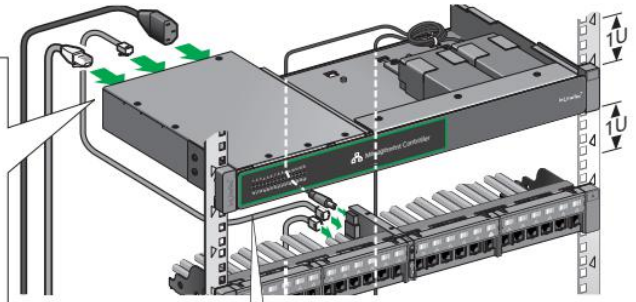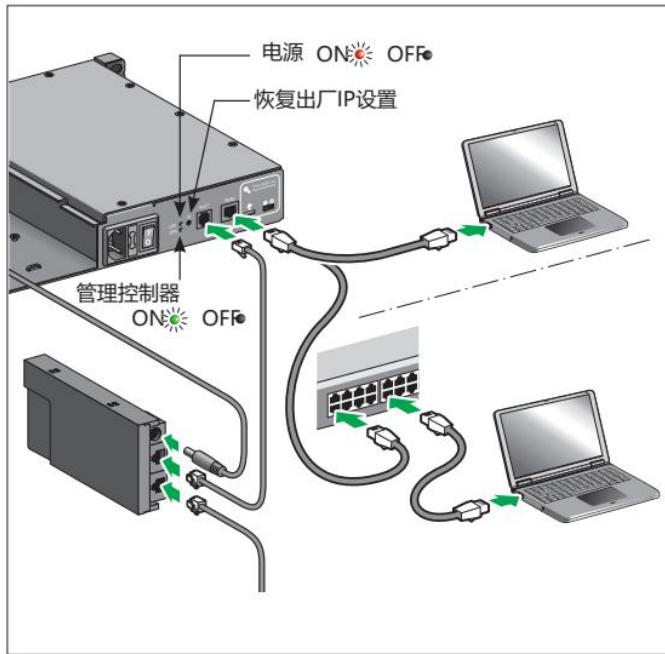


供电前完成安装

8

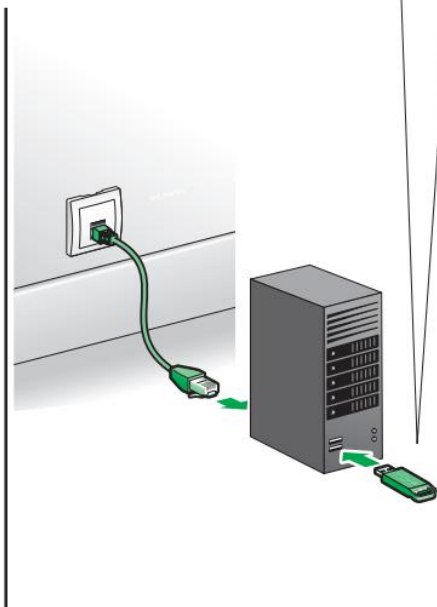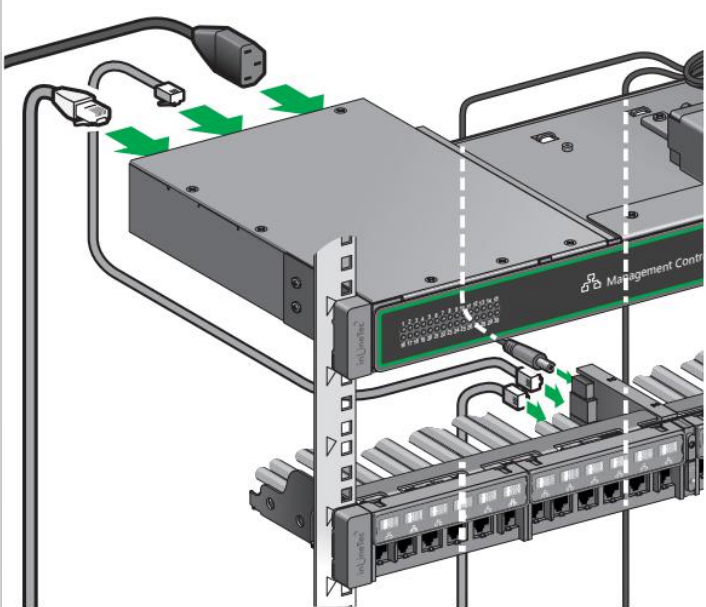


9

## 无管理控制器连接

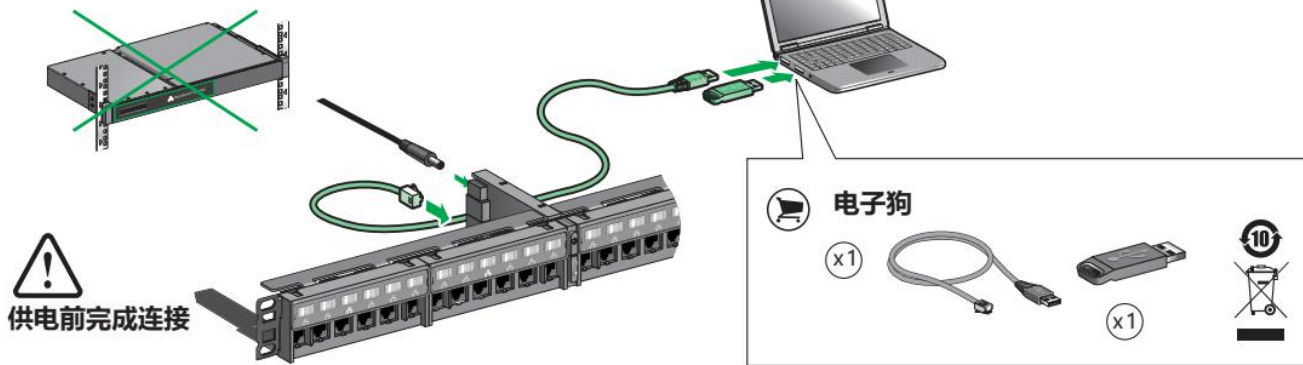

## 管理控制器

1U高度	
机柜	19英寸
供电	100-240V ~50/60Hz
连接器类型	RJ45 – 用于PC 或 以太网交换机
	RJ11 – 用于智能配线架
	Micro USB – 用于固件升级
连接智能配线架数量	30 pcs
智能配线架连接方式	链式
LED 显示	
	前端: 30个绿色LED灯
	后端: 1 红色 & 1 绿色 LED电源指示灯
供电模块	最大4电源适配器模块
固件升级	支持
尺寸	481(L) x 255.6(W) x 44.45(H) mm

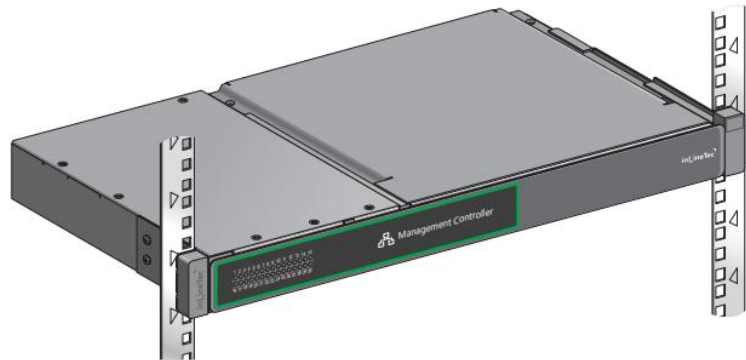

## 环境

操作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 70°C
电击防护等级	Class I

## 电源适配器

输入电源	2A/115VAC, 1A/230VAC
输出电源	5V DC, 6A
尺寸	119x52x34 mm


## 环境

操作温度	-20°C ~ 40°C
存储温度	-40°C ~ 70°C



## 智能配线架

1U高度	
机柜	19 英寸
电源	5V DC, 1A
电源接口	1 DC直流接口, RJ11通讯接口
连接智能配线架数量	30 pcs
智能配线架连接方式	链式
LED显示	字段LED显示
	每端口3位显示
	分页显示配线架端口ID, 前端端口ID, 后端端口ID
指示灯颜色	GRB LED 4 色: 红, 绿, 蓝, 粉
尺寸	481(L) x 255.6(W) x 44.45(H) mm

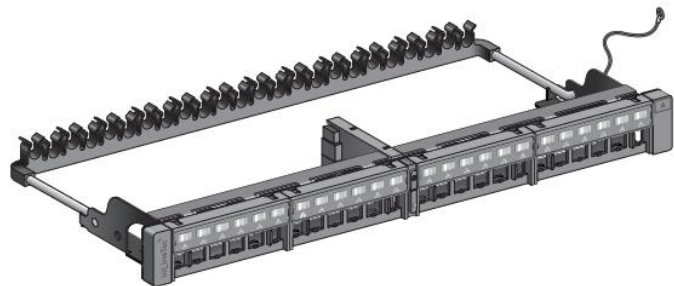

引澜科技(上海)有限公司

400-080-1376

www.inlinetec.cn

上海市闵行区申滨南路1156号龙湖虹桥天街A栋3F